
Tripode variabile con elemento PA per conduttura HVI power (lunghezza terminale variabile 1500-1800 mm)

V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A (105467)



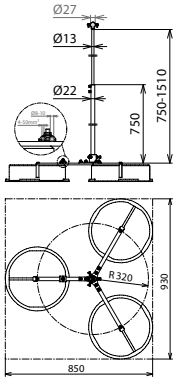

Dimensioni

Tripode (pieghevole) con distanziatore variabile (grande) per la realizzazione del terminale variabile della conduttura HVI power.
Con morsetto di terra UNI per la connessione di 1 x Td 8-10 mm e 1 x conduttore 4-50 mm²
Adattamento all'inclinazione del tetto possibile fino a max. 10°.
I **tre zoccoli in cemento** (Art. 102 075, peso 8,5 kg) e le **piastre di base** (Art. 102 060) devono essere **ordinati separatamente**.

Tipo	**V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A**
Art.	**105467**
Materiale tripode	**INOX**
Serraggio tripode	22 mm
Raggio	320 mm
Numero zoccoli	3 pezzi da 8,5 kg
Ingombro tripode	930 x 850 mm
Materiale distanziatore	**INOX**
Staffa portafilo serraggio Td	27 mm
Campo di regolazione distanziatore	750-1510 mm
Lunghezza terminale variabile	1500-1800 mm
Max. velocità delle raffiche di vento (3 zoccoli da 8,5 kg; l = 1500 mm)	104 km/h
Max. velocità delle raffiche di vento (3 zoccoli da 8,5 kg; l = 1800 mm)	93 km/h
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	4,1 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364381599
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento