
# Scheda tecnica: Collegamento schermo su profilato

## SAK 18 AS V4A (308 405)

- Sistema per profilato, in grado di sopportare correnti di fulmine
- Grande superficie di contatto dello schermo
- Compensazione della riduzione di diametro dei cavi



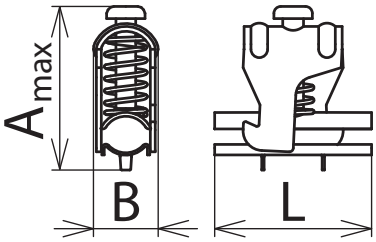

Dimensioni

Morsetto per il collegamento di schermi, per la messa a terra dello schermo su guida profilata di ancoraggio. Adatta per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio di attrezzi.

| **Tipo** | **SAK 18 AS V4A** |
|---|---|
| **Art.** | **308 405** |
| Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | 10 kA |
| Campo di serraggio Td | 13-18 mm |
| Materiale | **INOX** |
| Pressione molla | 34-73 N |
| Montaggio su | profilato |
| Dimensioni (B x L x H) | 24 x 40 x 56 mm |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 37,4 g/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364070523 |
| Confezione | 10 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85369010 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento