# Scheda tecnica: Indumento di protezione ArcClassic

## APJ 58 (785 775)



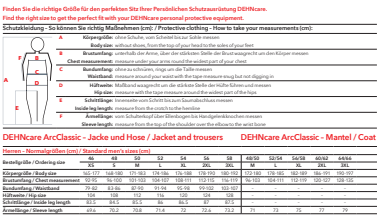

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung DEHNcare.
Find the right size to get the perfect fit with your DEHNcare personal protective equipment.

Schutzkleidung - So können Sie richtig Maßnehmen (cm) / Protective clothing - How to take your measurements (cm):

| | | |
|---|---|---|
| A | Körpergröße: | ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen |
| | Body size: | without shoes, from the top of your head to the soles of your feet |
| B | Brustumfang: | unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen |
| | Chest measurement: | measure under your arms round the widest part of your chest |
| C | Bundumfang: | ohne zu schnüren, rings um die Taille messen |
| | Waistband: | measure around your waist with the tape measure snug but not digging in |
| D | Hüftweite: | Maßband waagrecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen |
| | Hip size: | measure with the tape measure around the widest part of the hips |
| E | Schrittlänge: | Innennaht vom Schritt bis zum Saumfuß hier messen |
| | Inside leg length: | measure from the crotch to the hemline |
| F | Ärmellänge: | vom Schulterkopf über Ellenbogen bis Handgelenkknochen messen |
| | Sleeve length: | measure from the top of the shoulder over the elbow to the wrist bone |

DEHNcare ArcClassic - Jacke und Hose / Jacket and trousers — DEHNcare ArcClassic - Mantel / Coat

Herren - Normalgrößen (cm) / Standard men's sizes (cm)

| Bestellgröße / Ordering size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Körpergröße / Body size | 165-177 | 168-180 | 171-183 | 174-186 | 176-188 | 178-190 | 180-192 | 172-184 | 174-186 | 182-197 | 186-197 | 190-197 |
| Brustumfang / Chest measurement | 92-95 | 96-100 | 101-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 96-103 | 104-111 | 112-119 | 120-127 | 128-135 |
| Bundumfang / Waistband | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | - | - | - | - | - |
| Hüftweite / Hip size | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | - | - | - | - | - |
| Schrittlänge / Inside leg length | 82,0 | 84,5 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | - | - | - | - | - |
| Ärmellänge / Sleeve length | 69,6 | 70,2 | 70,8 | 71,4 | 72 | 72,6 | 73,2 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |

Dimensioni

– Collo alla coreana
– Tasche funzionali sulle braccia

| **Tipo** | **APJ 58** |
|---|---|
| **Art.** | **785 775** |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico ($W_{arc}$ oder $W_{LBP}$) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico estesa ($W_{arc}$ o $W_{LBP}$) (sulla base del Box-Test) | 630 kJ |
| EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare) | Sì |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Taglia | 58 (3XL) |
| Materiale esterno | **tutta pelle di bovino ricoperta di silicone, maglia Interlock 100% kevlar** |
| Materiale interno | **100% cotone** |
| Materiale cucitura | **100% kevlar** |
| Norma | IEC 61482-2, EN ISO 14116 |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Peso netto | 2,01 kg/pz. |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364149519 |
| Confezione | 1 pz. |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 42031000 |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

In caso di sporcizia molto ostinata è possibile effettuare una pulizia a secco specifica per la pelle. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.dehn.online-impraegnierung.de.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento