# Morsetto a croce per collegamenti fuori e sotto terra

## KS FL40 STTZN (320044)





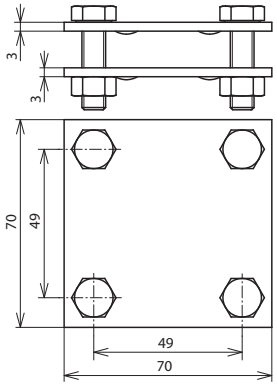


Dimensioni

| Tipo | KS FL40 STTZN |
|---|---|
| **Art.** | **320044** |
| Materiale morsetto | **Fe/tZn** |
| Campo di serraggio Pt / Pt | 30-40 / 30-40 mm |
| Vite | M8 x 30 mm |
| Materiale vite / dado | **Fe/tZn** |
| Dimensioni | 70 x 70 x 3 mm |
| Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) | 100 kA *) |
| Riferimento normativo | CEI EN 62561-1 |
| Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
| Rivestimento in zinco secondo DIN EN 1461 | ~50 µm |

| Masterdata | |
|---|---|
| Peso netto | 1 pz./st |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85359000 |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364021501 |
| Confezione | 25 st |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento