
Palo di captazione con conduttura HVI light plus

FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN (819735)

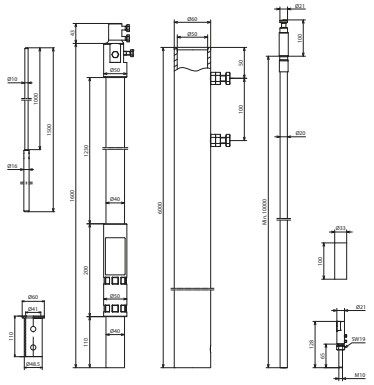

Dimensioni

Indicare la lunghezza del conduttore al momento dell'ordine (multipli di 0,5 m).

Tipo	**FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN**
Art.	**819735**
Lunghezza totale del palo di captazione	8800 mm
Lunghezza asta di captazione	1500 mm
Materiale dell'asta di captazione	**Al**
Lunghezza tubo portante	1600 mm
Materiale tubo portante	**PRFV / Al**
Lunghezza del tubo del palo	6000 mm
Materiale tubo palo	**Fe/tZn**
Diametro Ø conduttore	21 mm
Colore conduttura	grigio
Materiale della conduttura	**Cu**
Colore RAL	simile a 7004
Sezione del conduttore interno (rigido)	16 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 60 cm
Materiale dell'isolamento	**PE**
Materiale della guaina	**PE**
Caratteristica rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Diametro collegamento	10
Materiale dell'elemento di connessione	**INOX**
Ordine minimo	10 m
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	51,72 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364499539
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Le indicazioni sulle velocità massime delle raffiche di vento per i dispositivi di captazione sono reperibili nella tabella dei carichi del vento.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento