
Punto fisso di terra M16

EFP M16 V4A SL400 (478027)

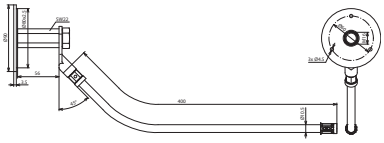

Dimensioni

Tipo	EFP M16 V4A SL400
Art.	**478027**
Filetto di connessione	M16
Materiale piastra	**INOX (V4A)**
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI	316Ti / 316L / 316
Materiale cavo	**Cu/gal Sn**
Sezione conduttore cordato di collegamento	70 mm²
Lunghezza conduttore cordato di collegamento	400 mm
Diametro Ø conduttore cordato di collegamento	10,5 mm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C)	9,1 kA
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	11,0 kA
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	603,4 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364125995
Confezione	10 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it