

AK RPA V2A (563 169)

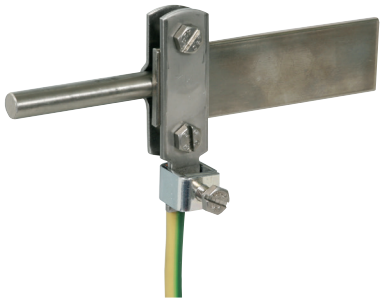

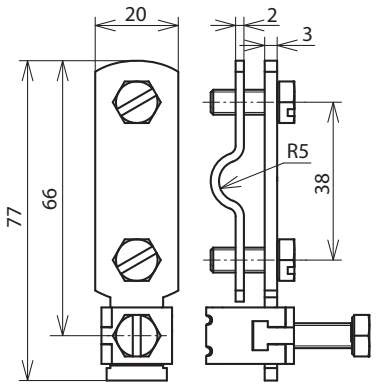

Dimensioni

Tipo	AK RPA V2A
Art.	**563 169**
Staffa portafilo serraggio Td/Pt	Ø8-10 / 30 x 3 fino a 11 mm
Materiale	**INOX**
Materiale morsetto a gabbia	**Fe/gal Zn**
Sezione di collegamento	2,5-95 mm²
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Vite	M6 x 16 / 20 mm
Materiale della vite	**INOX**
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 50 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	75,8 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364104839
Confezione	50 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento