

Scheda tecnica: Morsetto di collegamento per ferri d'armatura

BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL (308 046)

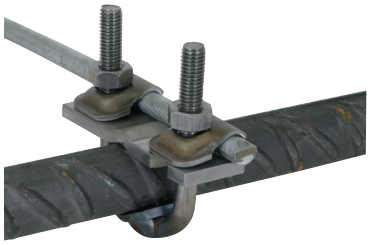

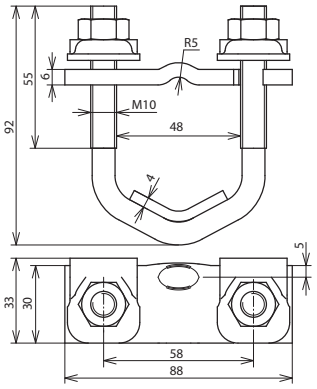

Dimensioni

Tipo	BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL
Art.	**308 046**
Materiale	**Fe/non zincato**
Campo di serraggio Td/Td	(+/II) 16-48 / 6-10 mm
Campo di fissaggio Td/Pt	(II) 16-48 / 30-40 mm
Vite	vite a cavallotto M10 x 48 mm
Materiale della vite	**Fe/non zincato**
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 50 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	9,9 kA

Masterdata	
Peso netto	287,6 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364124462
Confezione	25 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento