

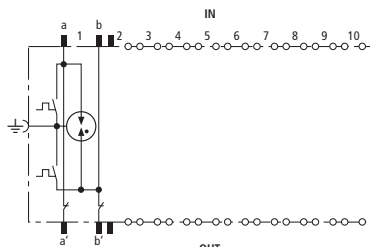


DRL 10 B 180 FSD (907 401)

- Villámáram-levezető dugasztárként integrált LSA leválasztósáv funkcióval
- Gázkiszüléses túlfeszültség-korlátozó vizuális hibajelzője
- Kombinált levezetővé bővíthető DRL-védődugasszal
- Alkalmazható a villám-védőzóna koncepció szerint az interfészeken 0_A – 1 és magasabb

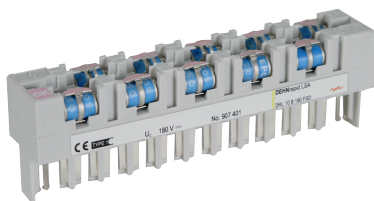

Kapcsolási rajz

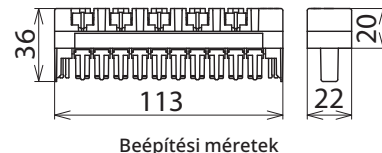

Beépítési méretek

Villámáram-levezetőképes DRL-dugasztár 10 DA közel az összes alkalmazás számára és kombinált levezetővé bővíthető DRL-védődugasszal. Az integrált leválasztósáv-érintkezők dugaszolt védelemnél megengedik a vizsgálat, megszakítás vagy patch elvégzését. A hárompólusú gázkiszüléses túlfeszültség-korlátozó fail-safe funkcióval és vizuális kijelzéssel rendelkezik meghibásodás esetén.

Típus	DRL 10 B 180 FSD
Cikksz.	907 401
SPD osztály	TYPE C
Hibajelzés	vizuális színváltozás következtében
Névleges feszültség (U _N)	180 V
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség DC (U _C)	180 V
Legnagyobb tartós üzemi feszültség AC (U _C)	127 V
Névleges áram (I _N)	0,4 A
D1 villámáram impulzus (10/350 μs) összesen (I _{imp})	5 kA
D1 villámáram impulzus (10/350 μs) erenként (I _{imp})	2,5 kA
C2 névleges levezetési áram (8/20 μs) összesen (I _N)	10 kA
C2 Névleges levezetési áram (8/20 μs) per ér (I _N)	5 kA
Védelmi feszültségszint érpár-érpár I _{imp} D1 (U _p)	≤ 500 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld I _{imp} D1-nél (U _p)	≤ 500 V
Védelmi feszültségszint ér-ér 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 500 V
Védelmi feszültségszint ér-védőföld 1 kV/μs C3 (U _p)	≤ 450 V
Soros ellenállás erenként	≤ 0,005 Ohm
Kapacitás ér-ér (C)	≤ 5 pF
Kapacitás ér-védőföld (C)	≤ 5 pF
Fail-safe viselkedés	Gázkiszüléses levezető rugós érintkezővel
Üzemi hőmérséklettartomány (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Védettségí fajta	IP 10
Dugaszolható	LSA leválasztósáv 2/10
Földelés módja	Szerelőkengyel
Tokozat anyaga	Poliamid PA 6.6
Szín	szürke
Vizsgálati szabványok	IEC 61643-21 / EN 61643-21

Masterdata	
Nettó tömeg	69 g/db.
GTIN (EAN)	4013364107564
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85363010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.