
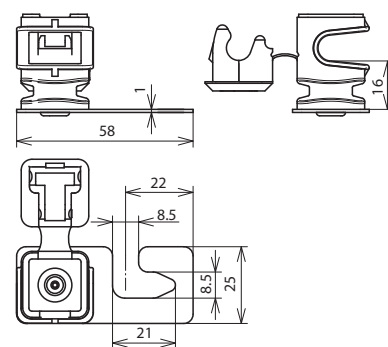


DLH DS 8 H16 WPRO5 8 GR V2A (204 906)

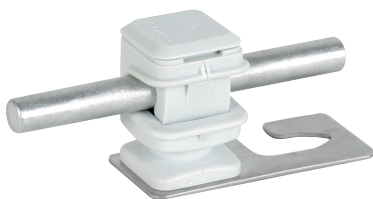

Beépítési méretek

Típus	DLH DS 8 H16 WPRO5 8 GR V2A
Cikksz.	204 906
Alkalmazási előírás	tetőgerinc- és tetővezetékek számára vezetékezés (tartó) állítható
Tetővezetőtartó anyaga	NIRO
Vezetéktartó modell	DEHNsnap
Vezetéktartó építési magasság	16 mm
Vezetéktartó anyaga	Műanyag
Vezetéktartó színe	szürke ●
Vezetéktartó tokmány Rd	8 mm
Vezetékezés	különálló
Belső menet	M6
Rögzítési lehetőség	alászorításra a csavarfejen
Tetőfedés jellege	Hullámlemez tető profil 5 (távolság 177 mm) profil 8 (távolság 130 mm)

Masterdata

Nettó tömeg	19 g/db.
GTIN (EAN)	4013364028456
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.