



DC BK 10 RD10 STBLANK (308 132)

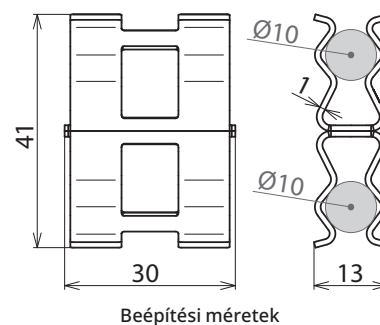

- kompakt, könnyű és erőforrás-kímélő
- gyors és szerszám nélküli
- hatékony és időtakarékos

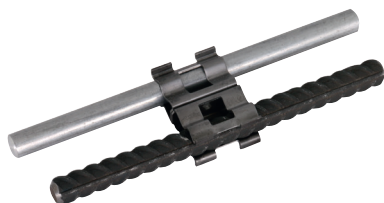

Típus	DC BK 10 RD10 STBLANK
Cikksz.	308 132
Anyag	St/csupasz
Befogási tartomány Rd* / Rd	10 / 10 mm
Anyagvastagság (t1)	1 mm
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,4 kA
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	$I_{imp} 50 kA$ **
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1

Masterdata

Nettó tömeg	19,6 g/db.
GTIN (EAN)	4013364288423
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*¹) Névleges átmérő d_s vasalás

**²) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.