
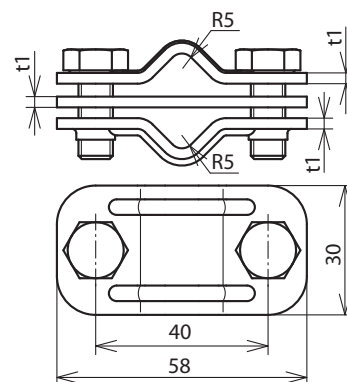


UTK 8.10 8.10 ZP V2A (459 129)

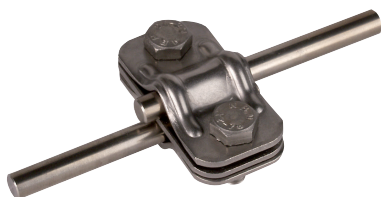

Beépítési méretek

Típus	UTK 8.10 8.10 ZP V2A
Cikksz.	459 129
Anyag	NIRO
Befogási tartomány Rd / Rd	8-10 / 8-10 mm
Csavar	M8 x 20 mm
Csavar anyaga	NIRO
Csavartávolság	40 mm
Anyagvastagság (t1)	2,5 mm
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	100 kA / 50 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Masterdata	
Nettó tömeg	120 g/db.
GTIN (EAN)	4013364051386
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.