
Modulo di protezione per DEHNguard M, ... S e DEHNgap C S


DG MOD E H 1000 VA (952918)

- Modulo di protezione da sovratensioni pronto per il cablaggio, unipolare, utilizzabile universalmente, costituito da elemento di base e modulo di protezione a innesto
- Elevata capacità di scarica attraverso efficienti varistori all'ossido di zinco
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo (provato contro vibrazioni e shock meccanico secondo EN 600068-2)





Schema di principio

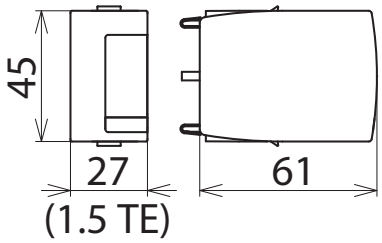

Dimensioni

Modulo di protezione a varistore spinterometrico per DEHNguard SE H 1000 VA FM

Tipo	**DG MOD E H 1000 VA**
Art.	**952918**
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	15 kA
Corrente di scarica max. (8/20 µs) (I_{max})	40 kA
Tensione massima continuativa AC (U_c)	1000 V

Masterdata	
Peso netto	112 g/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364308336
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.