



BXT BAS EX (920 301)

- Négypólusú és univerzális az összes gyújtószikramentes levezető modul számára
- Jelmegszakítás nélkül, ha a védőmodult eltávolítjuk
- Karbantartás-semleges felépítés védőelemek nélkül

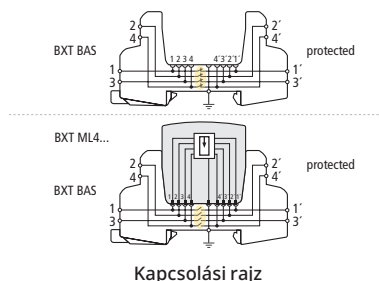

Kapcsolási rajz

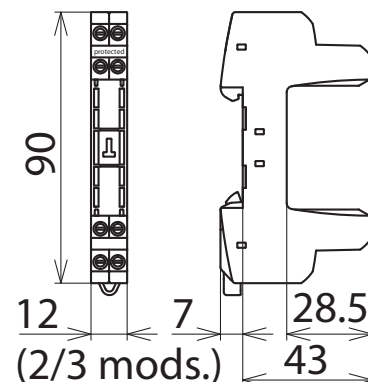

Beépítési méretek

BLITZDUCTOR XT-alapmodul mint nagyon helytakarékos, négypólusú, univerzális csatlakozókapocs gyújtószikramentes körök számára levezető modul fogadásához, jelleválasztás nélkül kihúzott védőmodul modul esetén. A védőmodul a kalapsín tartólábán keresztül, bekattanó rögzítéssel földelhető biztonságosan. Mivel a védőkapcsolás egyetlen alkatrészre sincs az alapmodulban, a karbantartási munka a védőmodulokra korlátozódik. ATEX, IECEx.

Típus	BXT BAS EX
Cikksz.	920 301
Üzemi hőmérséklettartomány	-40 °C ... +80 °C
Védettségi fajta	IP 20
Szerelés	35 mm-es kalapsínre az EN 60715 szerint
Csatlakozás bemenet / kimenet	Csavar / csavar
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet, tömör	0,08-4 mm ²
Csatlakozóvezeték-keresztmetszet, finomsodrat	0,08-2,5 mm ²
Meghúzási nyomaték (csatlakozókapocs)	0,4 Nm
Földelés módja	35 mm-es kalapsínre az EN 60715 szerint
Tokozat anyaga	Poliamid PA 6.6
Szín	kék
ATEX tanúsítványok (1)	KEMA 06ATEX0274 X: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb *)
ATEX tanúsítványok (2)	KEMA 06ATEX0274 X: II 2 G Ex ib IIC T4 ... T6, Gb *)
IECEx tanúsítványok (1)	DEK 11.0078X: Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb *)
IECEx tanúsítványok (2)	DEK 11.0078X: Ex ib IIC T4 ... T6 Gb *)
CSA & USA Hazloc jóváhagyások (1)	70000011: Class I Div. 1; Class I Zone 1
CSA & USA Hazloc jóváhagyások (2)	70000011: Ex ia [ia] IIC T4 ... T6
Inmetro-jóváhagyások	TÜV 17.0697 X: Ex ia [ia Ga] IIC T6 ... T4 Gb
Tanúsítványok	UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro *)

Masterdata

Nettó tömeg	53 g/db.
GTIN (EAN)	4013364109186
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85369010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) csak jóváhagyott védőmodullal együtt