
AS TE 20 320 M16 STTZN (621 092)



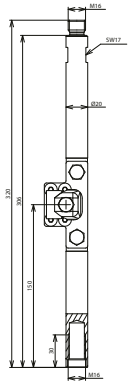

Dimensioni

NEW

Tipo	AS TE 20 320 M16 STTZN
Art.	**621 092**
Materiale	**Fe/tZn INOX**
Lunghezza picchetto (l1)	320 mm
Diametro dispersore	20 mm
Filetto	M16
Connessione	4x M6 x 10 mm ✪TX30 (4x 2,5 mm² - max 16 mm²) o 1x M8 x 20 mm ⬢Larghezza in chiave 13 (Ø 6-10 mm)
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) (I_{imp})	100 kA
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (0.2 s; ≤ 300 °C)	5,3 kA (35 mm², semirigido)
Max carico di corrente permanente T_{max} = 100 °C (VDE 0101-2)	125 A
Riferimento normativo	DIN EN 62561-1

Masterdata	
Peso netto	778 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364501140
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento