


SAK 18 AS V4A (308 405)

- BVillámáram-vezetőképes rendszer a rögzítő sín számára
- Nagy felületű árnyékolás
- Kábelanyagok folyási viselkedésének kompenzálása

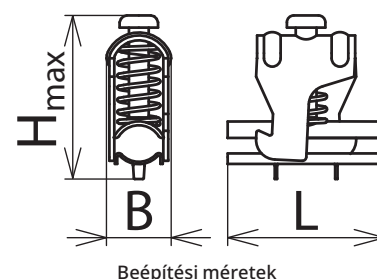

Árnyékolás-csatlakozó kapcsok kábelárnyékolás földelésére rögzítő sínben. Alkalmas villámvédelem-potenciálkiegyenlítésre. Az utólagos alkalmazás a vezetőárnyékolás megszakítása nélkül lehetséges – szerszámmentes szerelés.

Típus	SAK 18 AS V4A
Cikksz.	308 405
Villámáram impulzus (10/350 µs)	10 kA
Befogási tartomány Rd	13-18 mm
Anyag	NIRO
Rugónyomás	34-73 N
Szerelés	Rögzítő sín
Méretek (B x L x H)	24 x 40 x 56 mm

Masterdata	
Nettó tömeg	37,4 g/db.
GTIN (EAN)	4013364070523
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85369010

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.