AS S TE 20 7.10 FL40 V4A (620 915)

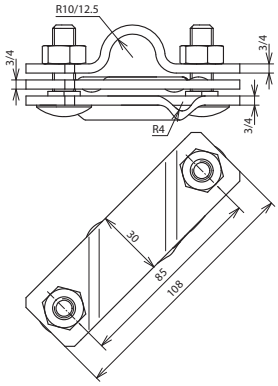

Beépítési méretek

Típus	AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
Cikksz.	**620 915**
Anyag	NIRO (V4A)
Befogási tartomány Rd / Fl	7-10 / -40 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony)	35-120 mm²
Kivitel rúdföldelő számára	Ø20 mm
Csavar	M10 x 35 mm
Csavar / anya anyaga	NIRO (V4A)
Anyagszám	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,3 kA

Masterdata	
Nettó tömeg	298 g/db.
GTIN (EAN)	4013364026629
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.