


Kreuzstücke für ober- und unterirdische Verbindungen

KS FL40 STTZN (320044)

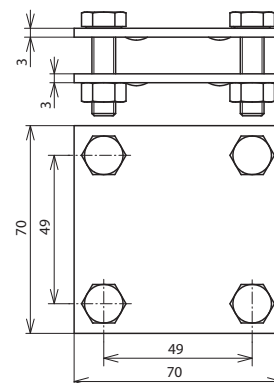

Maßbild

Typ	KS FL40 STTZN
Art-Nr.	320044
Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich FI / FI	30-40 / 30-40 mm
Schraube	⚙ M8 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	St/tZn
Abmessung	70 x 70 x 3 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 100 \text{ kA}^*)$
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Zinküberzug nach DIN EN 1461	~50 µm
Stammdaten	
Nettogewicht	301 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364021501
VPE	25 st

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.