


KSV 200 10 FER V2A (301 209)



Beépítési méretek

Szorítócsavar-összekötő rugós alátétrel valamint járulékosan elhelyezett tartófelülettel kör keresztmetszetű vezetők csatlakoztatásához síkprofilokra. Villámáram-levezetőképesség ellenőrizve 200 kA-ig (10/350 µs).

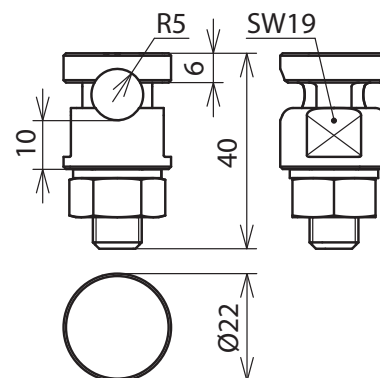

Típus	KSV 200 10 FER V2A
Cikksz.	301 209
Anyag	NIRO
Befogási tartomány Rd	10 mm
Csavar	M10 mm
Anyag anyaga	NIRO
Villámáram impulzus (10/350 µs)	200 kA *)
Szabványhivatkozás	a DIN EN 62561-1 szerint
Masterdata	
Nettó tömeg	59 g/db.
GTIN (EAN)	4013364158252
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.