MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P (308 044)



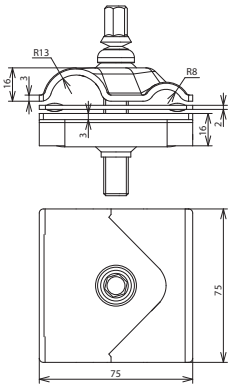

Dimensioni

- Affidabile qualità di montaggio grazie alla coppia costante e alla forza di serraggio definita
- Facile da montare: non è necessaria la chiave dinamometrica
- Enorme risparmio di tempo rispetto alla saldatura esotermica
- Assenza del fumo di saldatura, pericoloso e nocivo per l'installatore
- Nessun rischio per l'ambiente

NEW

Tipo	**MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P**
Art.	**308 044**
Materiale morsetto	**Fe/tZn**
Campo di serraggio Td	8-16 / 15-25 mm
Spessore materiale	3,0 / 2,0 mm
Vite	vite di precarico M12 x 65 mm
Materiale della vite	**INOX**
Momento torcente di precarico vite	35 +/- 3 nm
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,2 kA

Masterdata	
Peso netto	469,5 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364522992
Confezione	20 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento