Potenciálkiegyenlítő sínek R15 sorkapocs rendszerrel / építőelem-rendszerrel

PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30 (563010)

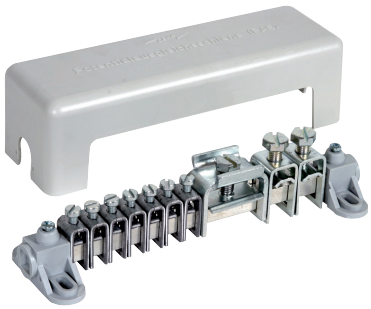

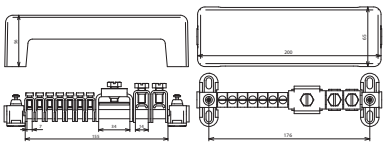

Beépítési méretek

Típus	PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Cikksz.	**563010**
Csatlakozás (egy- / többhuzalos)	7x 2,5-25 mm²
Csatlakozás Rd (egy- / többhuzalos / sodrony)	2x 8-10 mm vagy 16-95 mm²
Csatlakozás Fl	1x -30 x 4 mm
Befogósín	**Ms/gal Sn**
Keresztmetszet	100 mm²
Rögzítés	[4x] 6 x 12 mm
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	100 kA *)
Rövidzárlati áram (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	9,2 kA *)
Tartós áram vizsgálat (25 A; ≤ 45 K)	sikeres *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1

Masterdata	
Nettó tömeg	469,1 g/db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364027800
CSE	1 db.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.