

Scheda tecnica: Barra equipotenziale trasmissioni

PAS 3AP M10 KSM10 V4A (472 246)



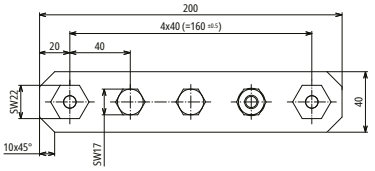

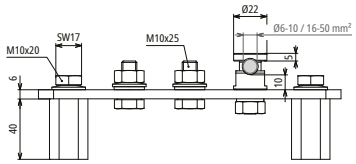

Dimensioni

Tipo	PAS 3AP M10 KSM10 V4A
Art.	**472 246**
Numero collegamenti	3
Collegamenti	1x connettore KS, 2x morsetto a vite M10
Materiale	**Inox (V4A)**
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Dimensioni (l x b x t1)	200 x 40 x 6 mm
Sezione	240 mm²
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	8,9 kA
Vite	M10 x 25 mm
Campo di serraggio del connettore KS Td	6-10 mm
Omologazione	secondo VG96953
Denominazione militare	VG96953T07E

Masterdata	
Peso netto	768 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364459885
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento