


PV 6.22 FRM10X40 STTZN (306 122)



Beépítési méretek

Két vezető összekötésére párhuzamos elrendezésben egy csavarral.

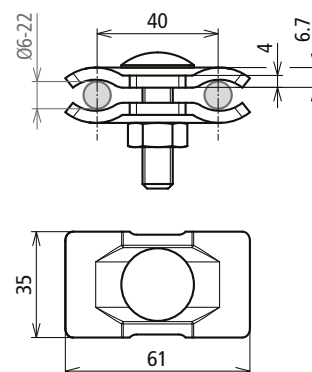

Típus	PV 6.22 FRM10X40 STTZN
Cikksz.	306 122
Kapocs anyaga	St/tZn
Befogási tartomány Rd / Rd	6-22 / 6-22 mm
Csavar	☝ M10 x 40 mm
Csavar / anya anyaga	St/tZn
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	50 kA ^{*)}
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,1 kA
Anyagvastagság	4 mm

Masterdata	
Nettó tömeg	164,68 g/db.
GTIN (EAN)	4013364284937
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

^{*)} A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.