DGP M MOD 255 (961 010)

- Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow
- Sostituzione semplice, senza attrezzi, del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo





Schema di principio

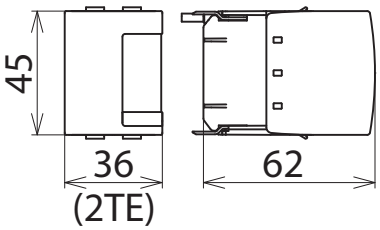

Dimensioni

Modulo di protezione a spinterometro N-PE da 100 kA, adatto per tutti gli apparecchi della famiglia modulare DEHNgap M.

Tipo	**DGP M MOD 255**
Art.	**961 010**
Tensione massima continuativa AC (U_c)	255 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): (I_{imp})	100 kA
Energia specifica (W/R)	2,50 MJ/Ohm
Capacità di estinzione corrente susseguente di rete [N-PE] AC (I_{fi})	100 A_{eff}

Masterdata	
Peso netto	170 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364118744
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento