Pali di captazione per conduttura HVI light plus su tetti piani

FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN (819685)



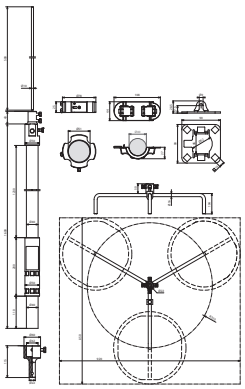

Dimensioni

Tipo	FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
Art.	**819685**
Altezza	2200 mm
Materiale tripode	**Fe/tZn**
Ingombro tripode	850 x 920 mm
Raggio dello stativo	320 mm
Numero di zoccoli	3
Materiale tubo portante	**PRFV** / **Al**
Lunghezza tubo portante	1600 mm
Lunghezza isolamento	1230 mm
Diametro Ø esterno	40 mm
Lunghezza punta di captazione	500 mm
Materiale punta di captazione	**INOX**
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	6,12 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364494459
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Le indicazioni sulle velocità massime delle raffiche di vento per i dispositivi di captazione sono reperibili nella tabella dei carichi del vento.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento