
Scheda tecnica: Dispersore di profondità avvitabile

VM EASY 5 TE M16 (621 093)



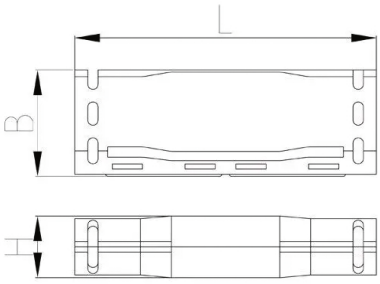

Dimensioni

Manicotto di giunzione in gel per dispersore di profondità avvitabile, per la protezione permanente dei cavi di collegamento del connettore (n. art. 621 092) e del morsetto di collegamento (n. art. 621 094) contro la penetrazione di acqua o umidità.

NEW

Tipo	**VM EASY 5 TE M16**
Art.	**621 093**
Proprietà	La zona del connettore viene completamente sigillata con gel. Accessibile di nuovo e subito pronto per l'uso. Guscio sagomato in materiale plastico ignifugo, resistente ai raggi UV e agli urti. Montaggio rapido, semplice e sicuro.
Applicazione	Terreno / acqua (in base alla norma di verifica) / spazi interni (posa in edifici e su passerelle portacavi) / spazi esterni
Livelli di tensione	U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV
Dimensioni esterne (l x b x h)	240 x 75 x 44 mm
Dimensioni interne (l x b x h)	ca. 130 x 45 x 34 mm
Diametro cavo	19-28 mm
Grado di protezione	IP 68
Temperatura di installazione	da -20 a 90 °C
Durata	Conservabile illimitatamente
Materiale compreso nella fornitura	Manicotto di giunzione in gel, distanziatori, fascetta serracavo, istruzioni di montaggio
Riferimento normativo	Omologato secondo la norma EN 50393

Masterdata	
Peso netto	529,35 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364502383
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento