Föld feletti és föld alatti keresztösszekötő kapcsok

KS 8.10 16 FL30 ZP V4A (319219)

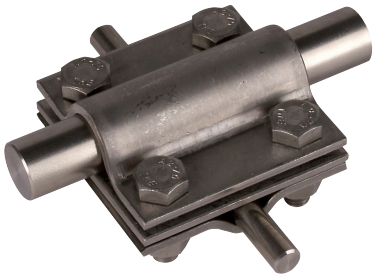

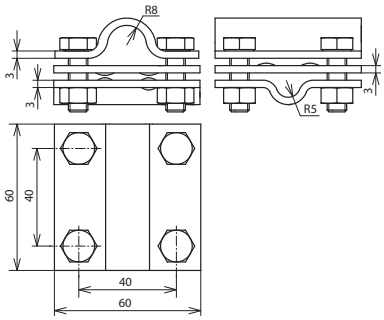

Beépítési méretek

Típus	KS 8.10 16 FL30 ZP V4A
Cikksz.	**319219**
Kapocs anyaga	NIRO (V4A)
Bilincs anyagszáma	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI bilincs	316Ti / 316L / 316
Befogási tartomány Rd / Rd	16 / 8-10 mm
Befogási tartomány Rd / Fl	16 / 30 mm
Befogási tartomány (többhuzalos / sodrony)	35-120 mm²
Csavar	M8 x 25 mm
Csavar / anya anyaga	NIRO (V4A)
Csavar / anya anyagszáma	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI csavar / anya	316Ti / 316L / 316
Méret	60 x 60 x 3 mm
Közbülső lemez	igen
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	100 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1

Masterdata	
Nettó tömeg	1 db./st
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364069916
CSE	25 st

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.