FS 9E PB 6 (924 017)

- Tarato per Profibus-DP
- Trasmissione fino a 12 MBit/s
- Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 1 – 2 e maggiori





Schema di principio

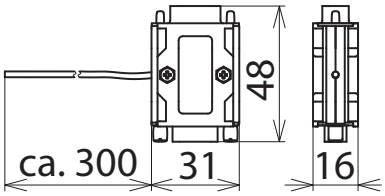

Dimensioni

Limitatore di sovratensione per Profibus-DP. Esecuzione con D-SUB a 9 poli, pin 6 passante, senza protezione, per interfaccia di programmazione.

Tipo	**FS 9E PB 6**
Art.	**924 017**
Classe SPD	TYPE 4 P1
Tensione nominale (U_N)	6 V
Massima tensione continuativa DC (U_C)	7 V
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-filo (I_n)	0,2 kA
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-SG (I_n)	0,2 kA
C1 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) SG-PG (I_n)	0,4 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) filo-SG (I_n)	0.2 kA
Livello di protezione filo-filo con I_n C1 (U_p)	≤ 32 V
Livello di protezione filo-SG con I_n C1 (U_p)	≤ 32 V
Livello di protezione SG-PG con I_n C1 (U_p)	≤ 25 V
Livello di protezione filo-filo con 1 kV/µs C3 (U_p)	≤ 25 V
Livello di protezione filo-SG con 1 kV/µs C3 (U_p)	≤ 25 V
Livello di protezione SG-PG con 1 kV/µs C3 (U_p)	≤ 18 V
Frequenza limite (f_G)	90 MHz
Capacità filo-filo (C)	25 pF
Capacità filo-SG (C)	35 pF
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 40
Montaggio su	SUB-D (2 viti con filetto 4/40 UNC)
Collegamento ingresso/ uscita	SUB-D 9 maschio / SUB-D 9 femmina
Occupazione	pin: 3/8, SG: 5, PG: 1, 6: non protetto
Messa a terra tramite	cavetto di terra in uscita dall'involucro 0,75 mm²
Materiale involucro	plastica metallizzata
Colore	argento
Norme di prova	IEC 61643-21 / EN 61643-21

Masterdata	
Peso netto	30,4 g/pz.
Codice GTIN (EAN)	4013364045934
Confezione	1 pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • : Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento