
Conduttura HVI – conduttura HVI long

HVI RIV 75 20 L6M SW M (819220)



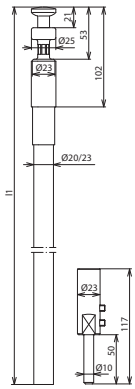

Dimensioni

Indicare la lunghezza del conduttore al momento dell'ordine (multipli di 0,5 m).

Tipo	**HVI RIV 75 20 L6M SW M**
Art.	**819220**
Materiale della conduttura	**Cu**
Materiale dell'isolamento	**PE**
Materiale della guaina	**PE**
Colore conduttura	nero ●
Colore RAL	simile a 9011
Sezione conduttore interno (semirigido)	19 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I_{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 75 cm
Diametro Ø conduttura	20 mm
Caratteristica rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Diametro collegamento	10 mm
Materiale dell'elemento di connessione	**INOX**
Ordine minimo	6 m
Riferimento normativo	CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8)

Masterdata	
Peso netto	2,8 kg/pz.
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85446010
Codice GTIN (EAN)	4013364244238
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • 39100 Bolzano • Italy • Tel. +39 471 561300 • info@dehn.it • www.dehn.it

: Provato • NEU: Nuovo • !: Tipo obsoleto
: Connettore a croce • : Connettore longitudinale • : Connettore parallelo • : Connettore a T • : Morsetto per connettore parallelo • : Morsetto per connettore a T
: Fascetta per connettore parallelo • : Fascetta per connettore a T • : Barra equipotenziale • : Elemento di collegamento