
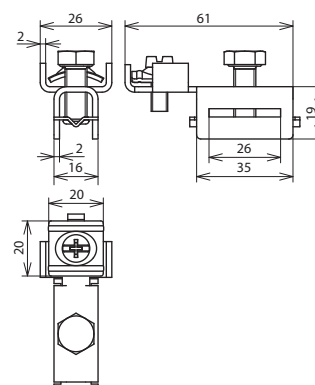


SPK 25 BRS AQ4 25 V2A (540 900)

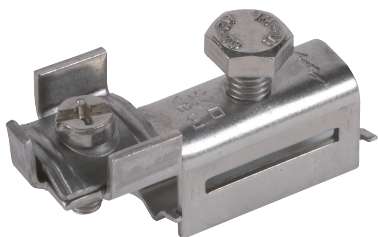

Beépítési méretek

Típus	SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
Cikksz.	540 900
Kivitel	feszítőszalag nélkül
Anyag	NIRO
Csavar	☛ M8 x 20 / ☛ M6 x 16 mm
Csavar anyaga	NIRO
Csatlakoztatás	4-25 mm ²
Kétvezetős csatlakozás	igen
Átmenő huzalozás	igen
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	50 kA *)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Alkalmazási előírás	alkalmas külső területen való felhasználásra
Masterdata	
Nettó tömeg	55 g/db.
GTIN (EAN)	4013364076532
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.