


DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A (105 461)

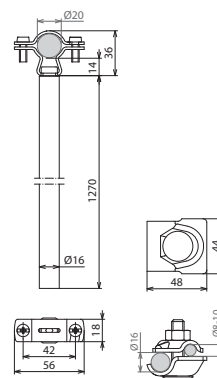

Beépítési méretek

Távtartó a HVI vezeték változó végelzárójának létrehozásához.

MV-kapoccsal a potenciálkiegyenlítésre (Rd 16 mm / Rd 8-10 mm) való csatlakozáshoz.

A betontalpat (cikkszám 102 010, súly 17 kg) és az alátétlapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.

Típus	DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
Cikksz.	105 461
Távtartó anyaga	Al
Távtartó hossza	1270 mm
Vezetéktartó tokmány Rd	20 mm
Vezetéktartó anyaga	NIRO
Befogási tartomány Rd MV-kapocs	8-10 / 16 mm
Kapocs anyaga	Al
Változó végelzáró hossza	350-900 mm
Max. szélőlés sebesség (1 talp à 17 kg; l = 900 mm)	105 km/h
Max. szélőlés sebesség (2 talp à 17 kg; l = 900 mm)	150 km/h
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Nettó tömeg	821 g/db.
GTIN (EAN)	4013364381520
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.