
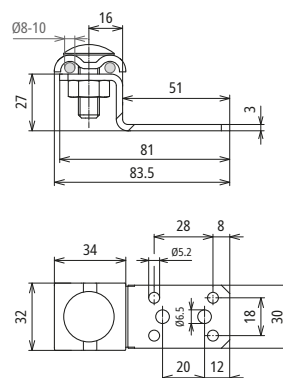


AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 AL (377 200)

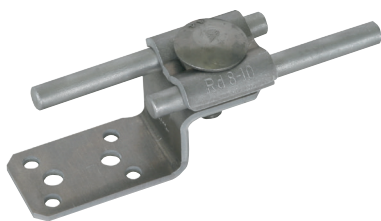

Beépítési méretek

Típus	AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 AL
Cikksz.	377 200
Heveder anyaga	Al
Anyagvastagság (t1)	3 mm
Rögzítés	[4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Rögzítési lehetőség	Vakszegecsek vagy fűrócsavarok
Alkalmazási előírás	a DIN EN 62305-3 1. melléklet szerint ≥ 0,5 mm anyagvastagságnál a csatlakoztatáshoz 4 db szegecset Ø5 mm, 2 db szegecset Ø6 mm vagy ≥ 2mm anyagvastagságnál 2 db önmetsző csavart Ø6,3 mm NIRO kell felhasználni
Kettős fedőbilincs anyaga	Al
Csavar	⬆ M10 x 30 mm
Csavar / anya anyaga	NIRO
Csatlakozó	hosszanti / keresztirányú
Csatlakozás módja	Kettős fedőbilincs
Befogási tartomány Rd	8-10 mm
Villámáram-vezetőképesség (10/350 µs)	 50 kA (*)
Szabványhivatkozás	DIN EN 62561-1
Masterdata	
Nettó tömeg	70 g/db.
GTIN (EAN)	4013364136465
CSE	1 db.
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	85359000

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.

*^a) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.